



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Электромонтажные работы

№ПП	Наименование работ/оборудования	ед. изм.	кол-во	цена	стоимость
1	Прокладка кабеля слаботочной сети	м.п.	305	60	18300
2	Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м. белый внутренний	уп.	1	5995	5995
3	Промрукав Металлорукав в ПВХ оболочке МРПИ-НГ-10, PR04.0480	м.п.	60	43	2580
4	Металлическая однолапковая скоба Промрукав СМО 16-17 100 шт PR08.2533	уп.	3	400	1200
5	Дюбель-гвоздь с бортом 6x40 (200 шт.) потайная манжета нейлон	уп.	1	280	280
6	Расходные материалы 5% от стоимости работ и материалов				1417,75
Всего по работам и материалам					29772,75

Монтаж оборудования и камер видеонаблюдения

№ПП	Наименование работ/оборудования	ед. изм.	кол-во	цена	стоимость
1	Монтаж камеры	шт.	12	1200	14400
2	КАМЕРА-IP TIANDY TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8MM/V4.2	шт.	12	5610	67320
3	пусконаладочные работы	шт.	1	5000	5000
Всего по работам и оборудованик					86720
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ					116492,75

Цилиндрическая камера для монтажа снаружи помещений (уличная).

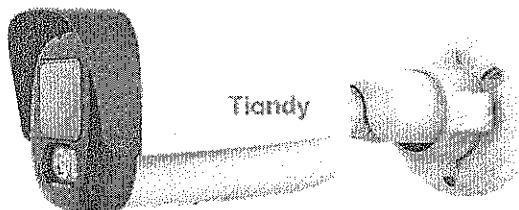

Описание

TIANDY TC-C32QN I3/E/Y/2.8MM/V5.0 – требуемое количество 12 штук.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА:

Уличная цилиндрическая IP-камер Tiandy с объективом 2 МП с углом обзора 102,8;и Smart ИКподсветкой до 30 метров. Светочувствительность камеры 0.002 Люкс, что позволяет получать полноцветное изображение даже в условиях плохой освещенности. Корпус металл + макролон, камеры устойчива к негативным воздействиям окружающей среды. Благодаря макролону, из которого состоит корпус камеры, может использоваться в зонах с повышенной влажностью.

Работает в температурном режиме от -40 до 65, поддерживает PoE, встроенный микрофон. Подходит для построения системы безопасности на объектах малого и среднего бизнеса.

- Разрешение 2МП
- Матрица 1/2.9;CMOS - Color:0.002Lux
- Угол обзора 102,8;
- Кодек сжатия S+265/H.265/H.264
- 1920x1080@25fps - Класс защиты IP67
- Smart ИК, дистанция:30m
- Поддержка POE
- Встроенный микрофон

Индивидуальный предприниматель
Е.А. Матюхин

